



Splitter PoE

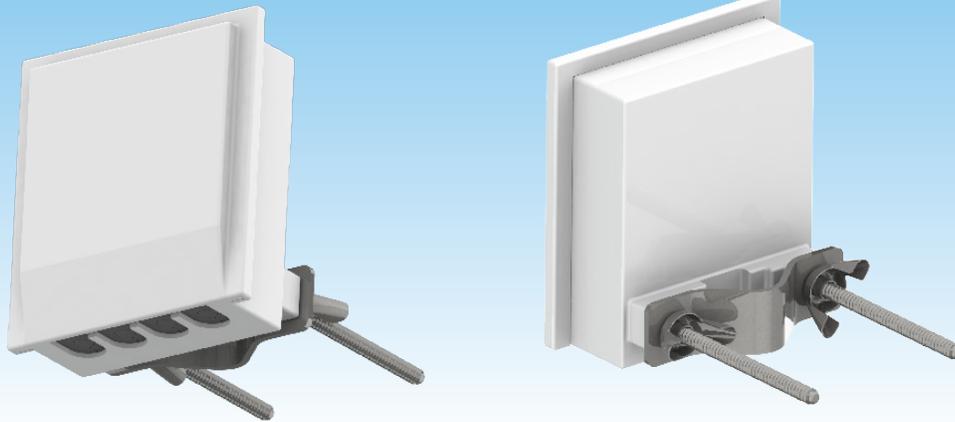

Tipo	PoE pasivo
ESD y protección de sobretensión	Protección de 15 kV de ESD, protección 4 kV de línea a tierra, protección de 2 kV de línea a línea
Interfaces	3 conectores RJ-45 100 Base-T
Rango de voltaje	Hasta 48 Volts
Protección de cubierta	IP-65
Montaje	Pared y mástil (ancho máximo de mástil 50 mm o 2 pulgadas)
Tamaño (Largo x Ancho x Alto)	85.7 x 91.5 x 43.9 mm (111.5 con montaje) (3.37 x 3.6 x 1.73 pulgadas (4.39 con montaje).
Peso	140 g (0.31 lb)

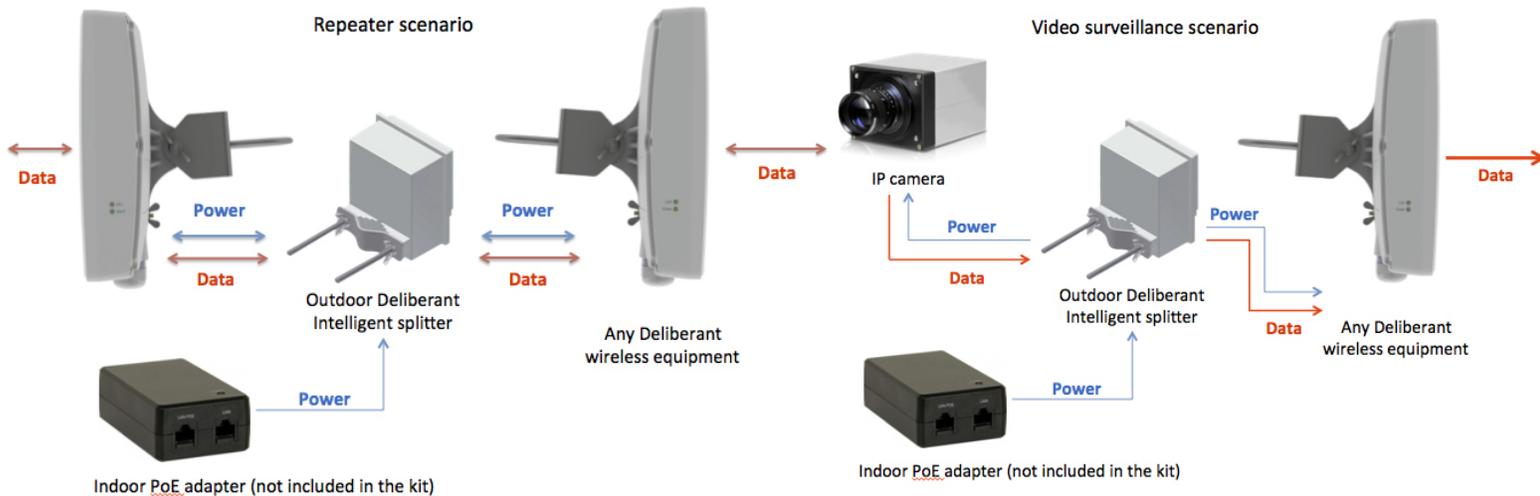

Copyright © 2014 Deliberant LLC. Todos los derechos reservados. Deliberant, el logotipo Deliberant, son marcas comerciales de Deliberant LLC. Todos los demás nombres de compañías y productos pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Si bien hacemos todo lo posible para garantizar que la información dada es correcta, Deliberant no se hace responsable de los errores u omisiones que pudiesen producirse. Las especificaciones y otra información en este documento pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

Para aprender más acerca de los productos Deliberant, visite www.deliberant.com.





www.deliberant.com

Copyright © 2014 Deliberant LLC. Todos los derechos reservados. Deliberant, el logotipo Deliberant, son marcas comerciales de Deliberant LLC. Todos los demás nombres de compañías y productos pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Si bien hacemos todo lo posible para garantizar que la información dada es correcta, Deliberant no se hace responsable de los errores u omisiones que pudiesen producirse. Las especificaciones y otra información en este documento pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

Para aprender más acerca de los productos Deliberant, visite www.deliberant.com.